RUT15G 型

■外形寸法図・設置図

フロートスイッチ配線　各接続先へ
（お客様にて配線してください）
PF管コネクタ
FPK-36
ポンプ吸込管接続口
25／32A（ポンプ出力400W機種のみ）
(624)
125
250
Uボルト
(175)
オーバーフロー管接続口　50A
雨水流入管接続口　32A
逆止弁
250
224
（基礎ボルト孔）
13
(13)
112
70
4×φ15
（推奨基礎ボルトM12）
60
250
61
145
（基礎ボルト孔）
(35)

縦樋管
雨水取入口　75A
バイパス管　50A
上水補給用フロートスイッチ配線
（Y端子付）
【オプション仕様:上水併用方式】
A
電動弁用
制御盤に接続
雨水流入管接続口　32A
プレハブジョイント
雨水回収装置【標準仕様】
減水フロートスイッチ配線
（コネクタ付）
ポンプ　THP5型
マンホール　PP（耐荷重500kg）
内径　φ600
600
ポンプ制御
ボックスに接続
1221
640
排水管
517（流入／吸込32A）
515（吸込25A）
220
340
291
受水槽　FRP
RPU-E2（RUT15G用）
G.L.
200
排水口　75A
H.W.L
1435
1095
（受水槽容量:1640L）
970
（有効貯水量:1520L）
580
（雨水貯水量:920L）
390
（上水貯水量:600L）
(50)
雨水流入管
オーバーフロー管
ポンプ吸込配管
雨水浸透マス
補給水H.W.L
補給水弁「閉」
補給水弁「開」
L.W.L
空転防止（減水）
上水補給用フロートスイッチ
【オプション仕様:上水併用方式】
ケーブル全長:10m
125
φ1450
φ1585
減水フロートスイッチ
ケーブル全長:10m
ストレーナ

■ポンプ吸込・吐出口位置図

※吸込・吐出口は、それぞれ複数あるうちの一箇所をご使用ください。
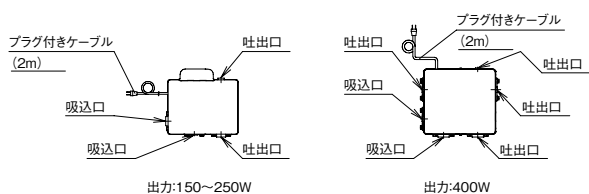
出力	呼称径		接続部材質
	吸込	吐出	
150～250W	Rc1	Rc1	CAC406
400W	Rc11/4		

■雨水回収装置
【特殊仕様：上水併用方式の場合】
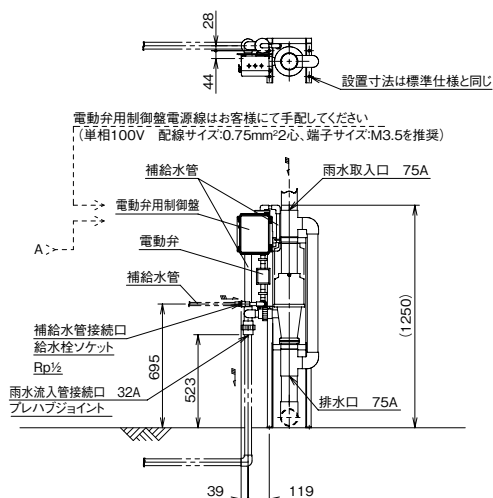
※2点鎖線の配管は、客先配管となります。
※各配管接続口は、ポンプの吐出／吸込口を除いて、全て塩ビ継手となります。
※図は、代表設置例です。寸法をわかりやすくするため貯水槽のマンホール蓋の高さをG.L.としています。
　実際は、マンホール蓋をG.L.より30～50mm高くする必要があります。（工事説明書参照）
※詳細につきましては、外形寸法図、工事説明書および取扱説明書をご確認ください。

全型式	概算質量 kg	
	標準仕様	上水併用方式
雨水回収装置部	13	20
受水槽部	83	
ポンプ	ポンプの外形寸法図を参照	